

ROSETA ÓPTICA

CUSTOMER CONNECTION POINT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / PRODUCT DESCRIPTION



Punto de terminación del cable de acometida óptico en el entorno residencial. En su bandeja permite alojar dos empalmes de fusión y almacenar sus correspondientes fibras. La roseta presenta dos entradas inferiores, una superior y una trasera para los cables de acometida. La roseta puede suministrarse sin cordón ni conectores para ser utilizada como caja de transición de un cable de acometida exterior a uno interior.

Point of termination of the optical connection cable in the residential environment. In its tray it allows to accommodate two fusion splices and store their corresponding fibers. The wall plug has two lower entrances, one upper and one rear for the connection cables. The wall plug can be supplied without a cord or connectors to be used as a transition box for an external or internal connection cable.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

REF.	ASFIB001
Material de la caja Box material	ABS autoextinguible UL V-0 self-extinguishing ABS UL V-0
Material de los tornillos Screws material	Acero inoxidable Stainless steel
Dimensiones Dimensions	105,07 x 83,07 x 25,23 mm
Obturadores de cable de acometida Groomets	3 x 3-7 mm
Cordón monofibra Single fiber	G657-A2 con protección de 900 micras G657-A2 900 micron protection
Conector Pig-tail	SC/APC de grado B B grade SC/APC
Normas Standards	ERQ.f6.0212

Los datos facilitados no tienen carácter contractual y pueden ser variados sin previo aviso.
The data provided are not contractual and can be changed without notice.

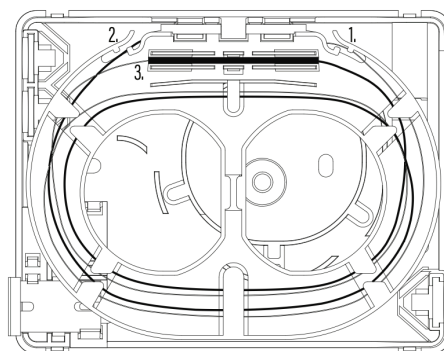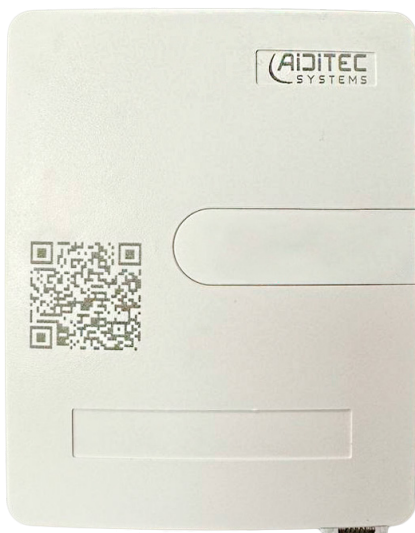

1. Acceso de la fibra de acometida
2. Acceso del pig-tail pre-instalado
3. Empalme de fusión

1. Access of drop cable
2. Access of pre-installed pig-tail
3. Fusion splice

